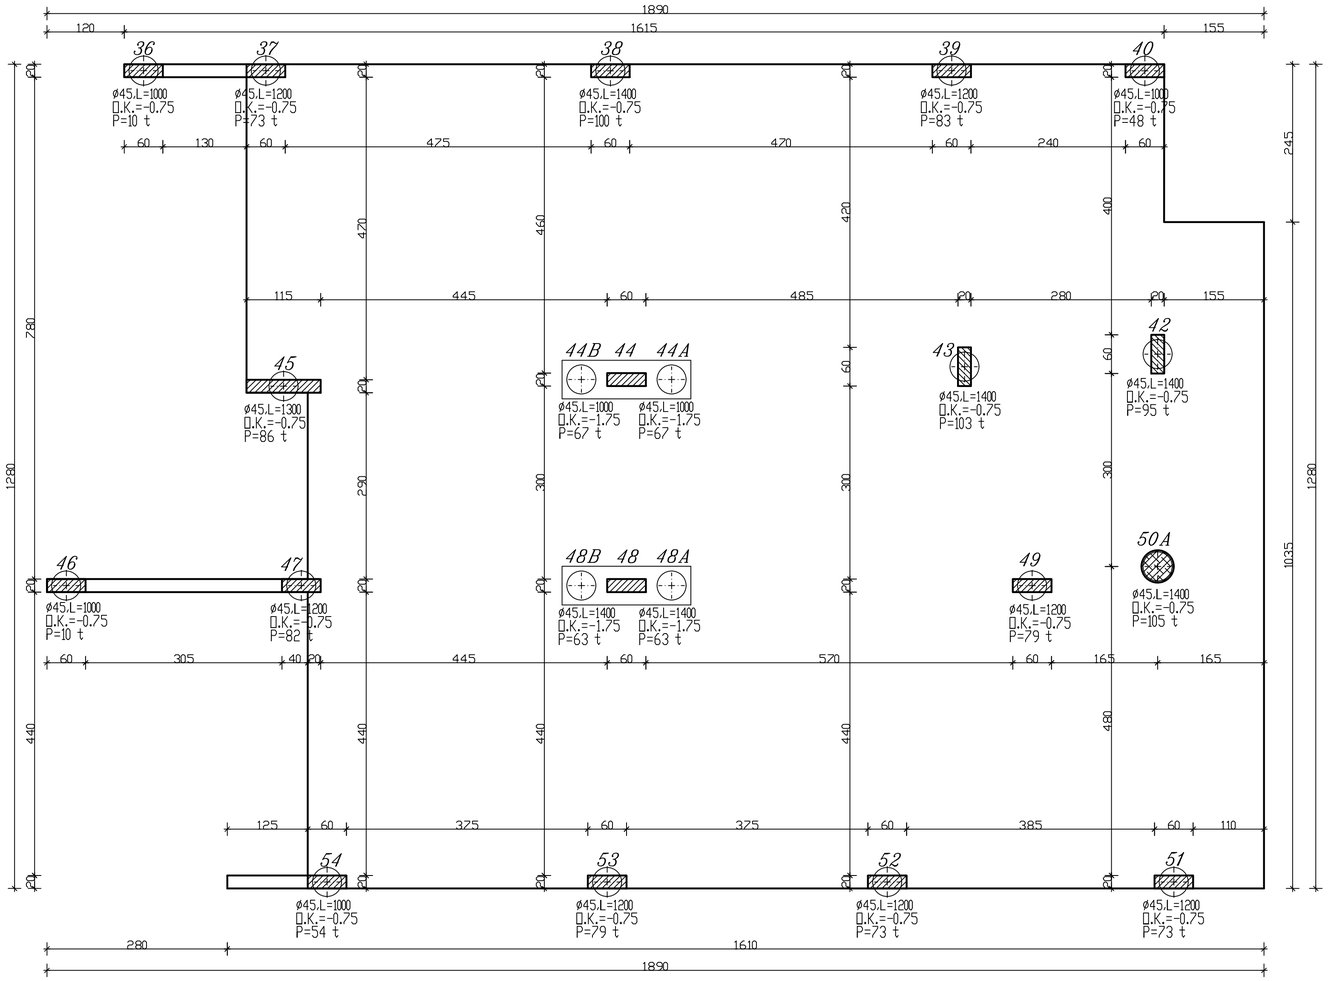

פרט כלונס המגיע לתחתית קורה בטון

1: 25

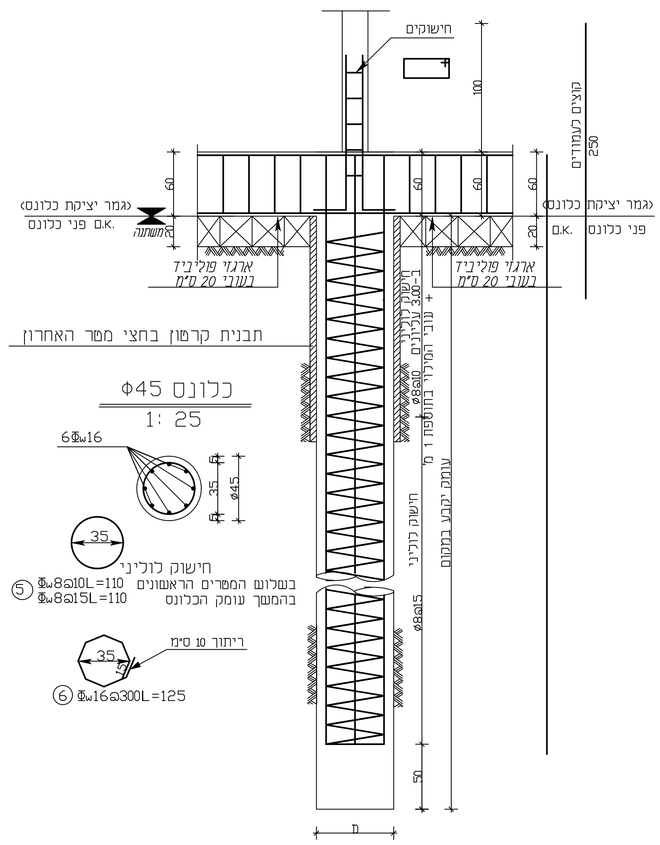

כלונס Φ45

1: 25

טבלת כלונסאות

דיון כלונס	קוטר כלונס - ס (מ"מ) ועומק - L (מ"מ)	מס' כלונס
① 6Φw16L=1000	Ø45 L=1000	40,44A,44B,46,54
② 6Φw16L=1200	Ø45 L=1200	37,39,47,49,51,52,53
③ 6Φw16L=1300	Ø45 L=1300	45
④ 6Φw16L=1400	Ø45 L=1400	38,42,43,48A,48B,50A

טבלת קוצים לעמודים

דיון	מידות עמוד	מס' עמוד
⑦ 8Φw14L=250	20/60	36,37,38,39,40,42,43,44,46 47,48,49,51,52,53,54
⑧ 12Φ14L=250	20/115	45

R1 100/120X2

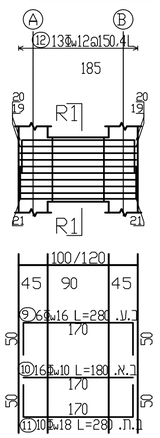

R1-R1

1:20

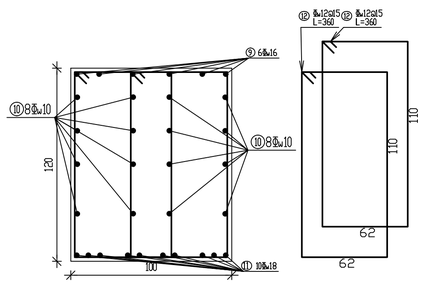

תאריך :	תפוצה :
תאריך	עניינים

הערות:-

1) סוג הבטון ב-40
2) הפרדת הרצפה עי ארגזי קלקר וכמו כן קורות היסוד .
3) יש לקבל אישור המהנדס האחראי ויועץ הקרקע עם חפירת הכלונסאות ולפני היציקה.
4) הכלונסאות יוצקו למפלסים שונים .
5) הקידוח והיציקה של כלונסאות יבוצע בהתאם להנחיות יועץ הקרקע .
6) עומק הכלונס הרשום לא כולל את עובי המכני .
7) באזור המילוי יש להשתמש בשרוול פלסטי בשני המטרים העליונים .
8) הדסודות הראשונים יבוצעו בוכחות מהנדס הביסוס באתר וישלימו את המידע הדרוש
9) יש לייעד עד תחילת מועד הביצוע בהתראה של 48 שעות
10) עומק הכלונס המינימלי מתחתית הקורה יהיה 8 מ'
12) האחראי לביצוע באתר יודא שהרכבי הכלונסאות לא יסמי מהמרכז המתוכנן יותר מ.5% מקומר הכלונס סטיה גדולה יותר תחייב תוספת זיון ויש לדווח עליה למהנדס הביסוס
13) הבטון יהיה ב-30 ובעל שקיעת קונוס של 6"
14) עם התחלת התקשות הבטון יש לחפור בסוריה את עודף הבטון כדי למנוע הווצרות בעל עליון
15) יציקת הבטון תישאב באמצעות משאבה ויצור קשרת באורך 6 מ' המוחדר בתוך הקידוח . יציקת הכלונס תהיה רציפה והבוצע בין הקדיחה
16) כלוב הזיון יתלה בעת היציקה במרכז הקידוח
17) בדיקה סונית תבוצע בכל הכלונסאות כדי לוודא איכות
18) ביצוע העבודה יעשה בפיקוח הנדסי צמוד עי" האחראי לביצוע השכל
19) מהנדס הביסוס יאשר אישור עיקרוני את תכנית הדסודות לפני תחילת הביצוע

אין להתחיל בעבודה לפני קבלת היתר בניה מהגורמים המוסמכים
הקבלן אחראי למידות ולהתאמתן באתר, בכל מקרה של טעות או אי התאמה, על הקבלן להודיע למתכנן לפני הביצוע ולקבל הוראות בכתב לפני הביצוע.
על הקבלן לבנות בהתאמה מושלמת לתכניות שאושרו לבניה ע"י הרשויות ולא לסטות מהן כלל.
על הקבלן לבנות בהתאמה מושלמת לתכניות והמפרטים.

לעיון :		לתאום :	
למכרז :		לביצוע :	

עם הפרוייקט :
טיפת חלב ומרכז לגיל הרך כפר קאסם

עם המזמין :
עיריית כפר קאסם

תוכן הגליון :
תכנית מתווה יסודות -אגף מערבי-

מס. גליון :	ק-1ב
קנה מידה :	1:50
תכנן :	האני חליליה
שרטט :	איה מחאמיד

תאריך : 11-10-2025

נוף שירותי הנדסה אזרחית
אנג' חליליה האני
בניין אלספא - קומה א'
נצרת - העכונה המזרחית
ת.ד. 569 יפיע מיקוד 16955
טל' 04-6460515, סיל' 052-8591649
ha-7@zahav.net.il